

Ausbau Im Grunewald

Anlage 2 zur ASE-Vorlage 05-16 0287 / 2015



Bürgerinformation

zum Ausbau der Straße Im Grunewald



Neues kommunales Finanzmanagement

- **Umstellung vom kameralen Haushalt auf das 'Neue Kommunale Finanzmanagement' (NKF) seit 01.01.2009**
- **Verpflichtung der Kommunen zur Inventarisierung und der damit verbundenen Bewertung ihres Inventars u.a. auch Straßen und Gebäude**



Bewertung

- **Bewertung von insgesamt rd. 580 Straßen nach Oberbau, Unterbau jeweils getrennt nach Fahrbahn, Gehweg und Radweg sowie Bankette und Grünflächen**
- **Benotung entsprechend der Schulnoten 1 – 6**
- **Im Grunewald: Schulnote 5**



Prioritätenliste

- **Erstellung einer Prioritätenliste der Straßen, die dringend ausgebaut werden müssen**
- **Berücksichtigung von Kanalbaumaßnahmen der TWE**

Ausbau Im Grunewald



Prioritätenliste – Straßenzustand und Aufbau

Im Grunewald (Von H. d. Kapauenberg bis Hausnr. 1)



- 9 bis 16 cm Asphalt
- ca. 34 bis 41 cm Auffüllung, sandig, schwach kiesig
- Darunter der gewachsene Boden



Ausbau Im Grunewald



Prioritätenliste – Straßenzustand und Aufbau

Im Grunewald (Von Hausnr. 1 bis Frankenstraße)



- 2 cm Asphalt
- 2-3 cm Streudecke, teerhaltig
- ca. 20 cm Auffüllung, sandig mit Schotter
- Darunter der gewachsene Boden
- Versickerung in den Kiesflächen am Straßenrand



Ausbau Im Grunewald



Auszug aus der Prioritätenliste Ausbau 2015 - 2018

Ausbau im Haushaltsjahr 2014	Ausbau im Haushaltsjahr 2015	Ausbau im Haushaltsjahr 2016	Ausbau im Haushaltsjahr 2017	Ausbau im Haushaltsjahr 2018
restl. Nollenburger Weg	Im Grunewald	Platanenweg	Rotterdammer Str.	Abteistraße / Martinusstraße
Mehracker	Neumarkt	Goebelstraße	Georgstr. T2	Kämpchenstr. / Stettiner Str. (Plan.)
<i>Auf dem Hügel / Chamaverstr. / Karolingerstr. (Plan)</i>	Heideweg / Im Polderbusch	<i>Schillerstr. / Bredenbachstr. zw. Schillerstr u. Hansastr.</i>	Mittelstraße / Siedlungsstr. / Waldw.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg / Hansastr.
<i>Im Grunewald (Planung)</i>	Auf dem Hügel / Chamaverstr. / Karolingerstr.	<i>Gehweg Lindenallee / V.-d.-Renne-Allee</i>	restl. Goebelstraße	Weitere, noch nicht fest eingeplante Maßnahmen
<i>Heideweg / Im Polderbusch (Planung)</i>	<i>Gehweg Lindenallee / V.-d.-Renne-Allee (Planung)</i>	<i>Mittelstraße / Siedlungsstraße / Waldweg (Planung)</i>	Akazienweg / Eikelnberger Weg / Kastanienweg	
	<i>Platanenweg (Planung)</i>	<i>Rotterdammer Str. (Planung)</i>	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	
	<i>Schillerstr. / Bredenbachstraße zw. Schillerstr u. Hansastr. (Planung)</i>	<i>Akazienweg / Eikelnberger Weg / Kastanienweg (Planung)</i>	<i>Abteistr./Martinusstr. (Planung)</i>	

Ausbau Im Grunewald




Von der Planung zum Ausbau

25.11.2014	Der Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) nimmt das vorgestellte Plankonzept zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung einer Bürgerunterrichtung
29.01.2015	Bürgerunterrichtung zum Ausbau Im Grunewald
03.03.2015	Vorstellung des Ergebnisse der Bürgerunterrichtung im Ausschuss für Stadtentwicklung
Sept. / Okt. 2015	Voraussichtlicher Baubeginn

Ausbau Im Grunewald



Planungsbereich

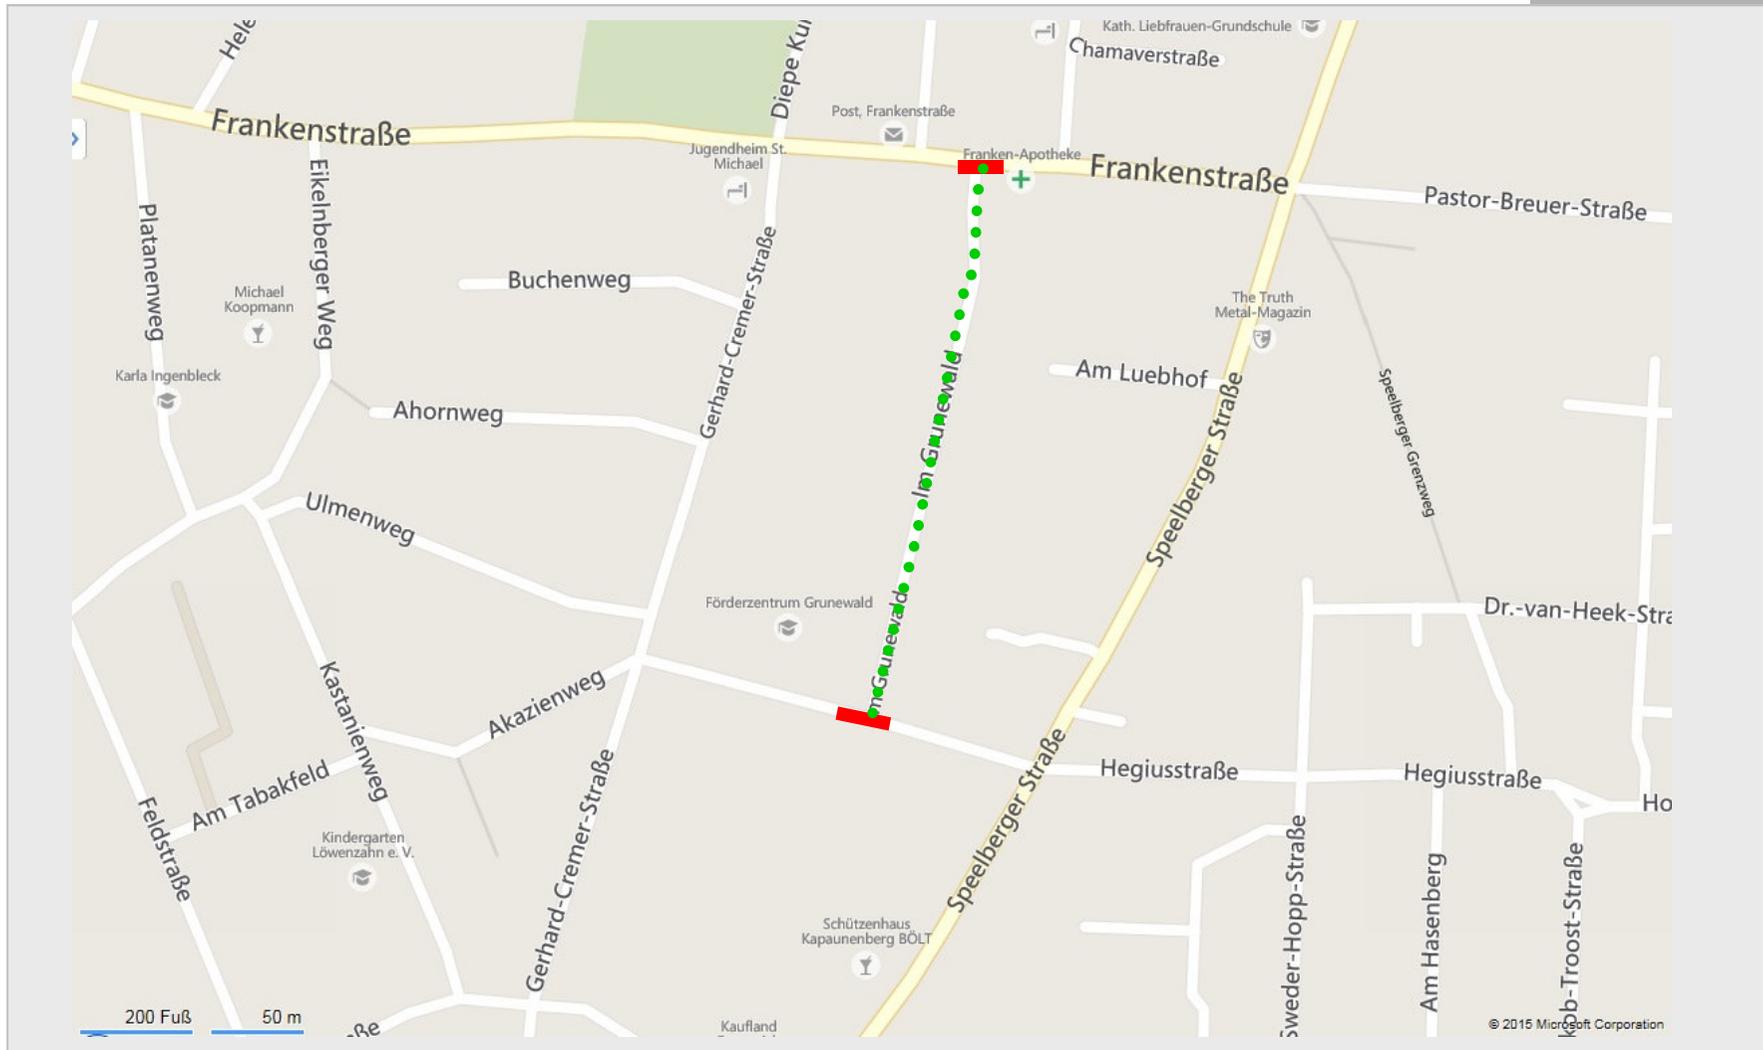

Ausbau Im Grunewald



Planung – Detail

Gestaltung: Im Grunewald

Ähnlich der jetzigen Straßenaufteilung.
Mischverkehrsfläche mit Mittelrinne

Kenngößen:

Ausbaulänge:	rd. 305	m
Gesamtfläche:	rd. 2.450	m ²

Beispiel: Im Haag



Ausbau Im Grunewald



Planung – Detail

Bäume

- Pflanzung von 10 Bäumen „Feldahorn“
- geringe Wuchshöhe
- Im Herbst Blätterfärbung, Gelb oder seltener Orange



Beispiel in Emmerich a. Rh.:
Standort: Im Haag
Ebenfalls mit geplanter
Splitfläche

Ausbau Im Grunewald



Planung – Übersicht 1. Teil



Ausbau Im Grunewald



Planung – Übersicht 2. Teil




Ausbau Im Grunewald




Planung – Übersicht Querschnitt

Querschnitt A - A'

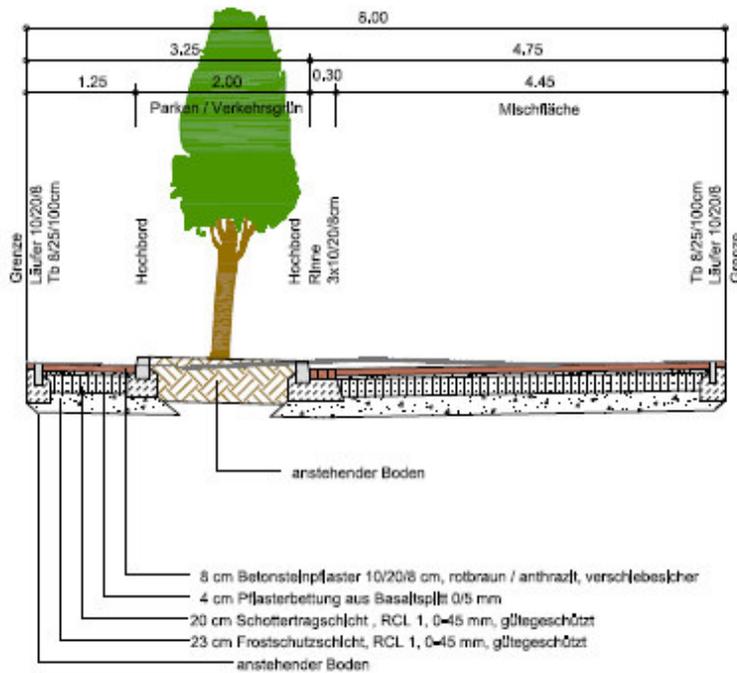

Detaillierte Höhenplanung im Zuge der Ausführungsplanung

Querschnitt B - B'

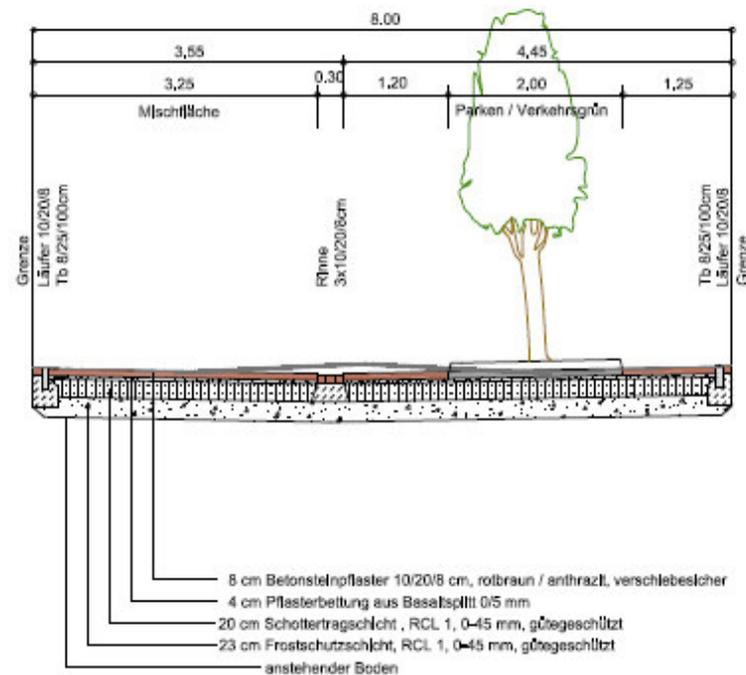

Detaillierte Höhenplanung im Zuge der Ausführungsplanung

Ausbau Im Grunewald



**Vielen Dank
für ihre
Aufmerksamkeit**