

**Industriebau**

Brandschutztüren - Tore  
Sektionaltore  
Schnellauftore  
Rolgitter  
Rolltore

**Fassadenbau**

Aluminium Fenster - Türen  
Fassaden  
Hebeschiebetüren  
Elektrische Schiebetüren  
Stahl Fenster - Türen

**Hausbau**

Rolladen  
Markisen  
Screens  
Verandadächer  
Garagetore

Goorsestraat 6 Postbus 98, 7040 AB 's-Heerenberg NL

Tel. 0031 (0)314 - 662419 E-mail: info@byenhof.nl

Fax 0031 (0)314 - 661463 www.byenhof.nl

RABO IBAN: NL43 RABO 0326 6382 45 BIC: RABONL2U

ABNA IBAN: NL22 ABNA 0532 9202 01 BIC: ABNANL2A

Deutsche Bank Emmerich

IBAN: DE98 32470024 0141032300

BIC: DEUTDEDB324

B.T.W. nrs. NL 008083782B01

DE 11659820344

HR Arnhem 09060571

An Frau Jutta Vos-Meyer

Schützenstrasse 34

DE- 46446 Emmerich am Rhein

**Datum** :22-02-2017

**Betrifft** : Auftrag Bestätigung

**Unser Kennzeichen:** Nr. 20164410-5

**Ihr Kennzeichen** :Rheinpromenade Emmerich

Sehr geehrten Frau Vos-Meyer

Wir danken Ihnen für Ihre Auftrag, und nach Angaben und besprochen, mit Herr Kemkes und Herr Holtwick von der Stadt Emmerich bestätigen Wir Ihnen diese wie Folgt.

Dass liefern und montieren von die folgende Terrasse Überdachung Markise Konstruktion.

**Ausführung** : Konstruiert für Professionell Restaurant Betrieb, Wind und Wetter beständig

**Abmessung**

**Front** : Breite 10465 mm und hohe 2400 mm Verteilung in 5 Teile sehe Bild.

: Obere Teil mit in die beide Seite Teile je ein *5 Teiliges Schiebe Fenster in voll Glas*

: *Ausführung und für den Sommer Ausnehmbar*. Oben kommt eine integrierte

: Regenrinne innen auf die Schrage angepasst

**Tür** : In der Flucht von der Außentür vom Restorant, sehe Bild, kommt auch ein 2 flg voll

: Glas Schiebetür, ohne Mittelstütze, mit an beide Seite U form V2a Türgriffe.

: Türen schieben nach links und rechts an der Innenseite. Tür ist nicht abschließbar.

: Abmessung Öffnung ca. 1600 mm breit und 2300 mm hoch

**Seite** : Rechter Seite Breite 4230 mm und 3558 mm hoch mit vorne einen schrage nach

: 2500 mm

: Linker Seite Breite 4577 mm und 3558 mm hoch mit vorne einen schrage nach

: 2500 mm

: Obere Teil auf hohe von der Front kommen *auch 3 teiliges ausnehmbaren schiebe*

: *Fenster*.

**Dach** : Als Dach kommt ab die obere Balkon Stahl Stutze eine Sonne, Wind und Regen

: Schutz Markise, Type BAK Solidare. Die Markise Anlage wird Ausgeführt in 3

: Teile, und der Wasser Abfluss von dem Tuch geht nach der Dach Rinne

: Tuch Dickson Dralon Wasser dicht bis 700 mm Wasser kolom in Farbe Rot Dessin

: nr.3914, wie die schon Anwesende Nachbar

**Bedienung** : Durch 220 Volt Rohrmotoren

**Schaltung** : Durch funk fern mit ein 4 Kanal Sender. Hierdurch jeder Markise pro stuck

: oder zusammen, gleich, zu bedienen

**Farbe** : *Alle Aluminium Profilen Pulver beschichtet in RAL 9010 Weiß wie Anwesend*

Sehe weiter blad 2



## Industriebau

Brandschutztüren - Tore  
Sektionaltore  
Schnellauftore  
Rolgitter  
Rolltore

## Fassadenbau

Aluminium Fenster - Türen  
Fassaden  
Hebeschiebetüren  
Elektrische Schiebetüren  
Stahl Fenster - Türen

## Hausbau

Rolladen  
Markisen  
Screens  
Verandadächer  
Garagetore

Goorsestraat 6 Postbus 98, 7040 AB 's-Heerenberg NL

Tel. 0031 (0)314 - 662419 E-mail: info@byenhof.nl

Fax 0031 (0)314 - 661463 www.byenhof.nl

RABO IBAN: NL43 RABO 0326 6382 45 BIC: RABONL2U

ABNA IBAN: NL22 ABNA 0532 9202 01 BIC: ABNANL2A

Deutsche Bank Emmerich

IBAN: DE98 32470024 0141032300

BIC: DEUTDEDB324

B.T.W. nrs. NL 008083782B01

DE 11659820344

HR Arnhem 09060571


Datum: 22-02-2017      Unser Kennzeichen: Nr. 20164410-5      Blad: 2

- Dach Rinne** : Die Seiten Breite Maßen /Tiefe sind verschieden, weil das Gebäude nicht Parallel  
: mit der Straße Rinne läuft. Durch den unterschied wird eine Angepasste große innen  
: liegende Dach Regen rinne von ca. 340 mm montiert.
- Konstruktion** : Für die Montage von obenstehende Anlage, wird ein komplette Rohr Konstruktion  
: von 80 x 80 mm Aluminium Vierkant Rohre montiert wie Skizze  
: Diese wird an die Stahlstutze, Wand und in den Boden durch Beton Fundamenten  
: montiert. In diese Konstruktion werden das Glas und Schiebefenster montiert
- Montage** : An der Rheinseite von dem Restaurant. Die Vorderseite von der Aluminium Dach  
: Rinne kommt 300 mm vor der Straße Rinne vom Gebäude abgesehen. Dies fuhr der  
: freie Durchgang von 3300 mm für die Feuerwehr Autos, alles laut Angaben pro  
: Email von Herr Holtwick




Für alle unsere Offerten, alle Aufträge an uns und für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gelten die METAAL-  
UNIE-BEDINGUNGEN, lautend wie der auf der Rückseite abgedruckte Text.  
Die Lieferbedingungen werden Ihnen auf Anfrage auch gratis zugeschickt.


Plattegrond:

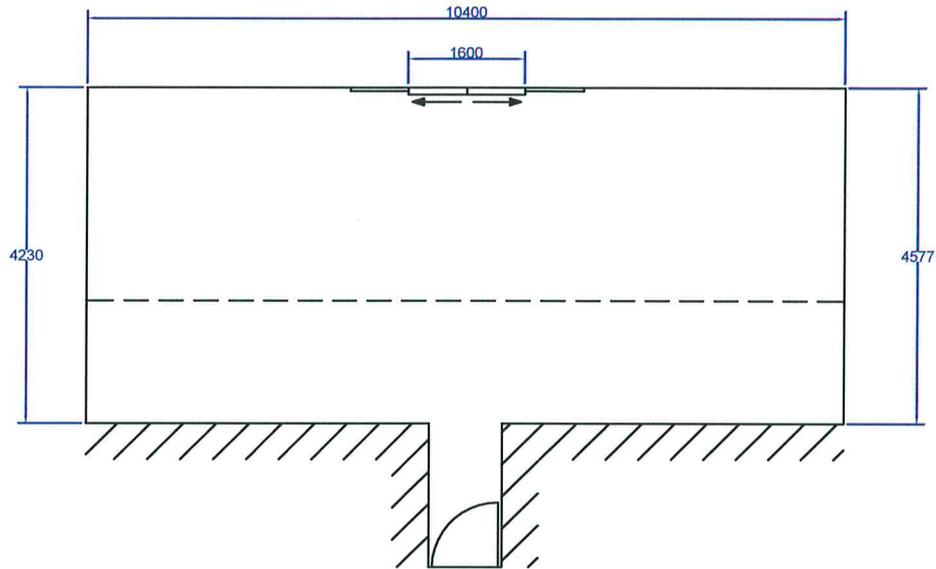


Seite ansicht links:

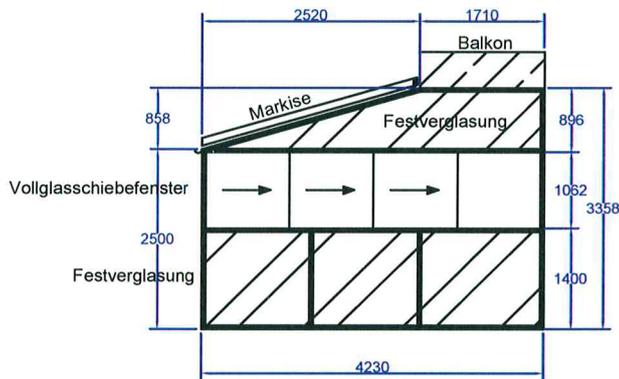

Seite ansicht rechts:

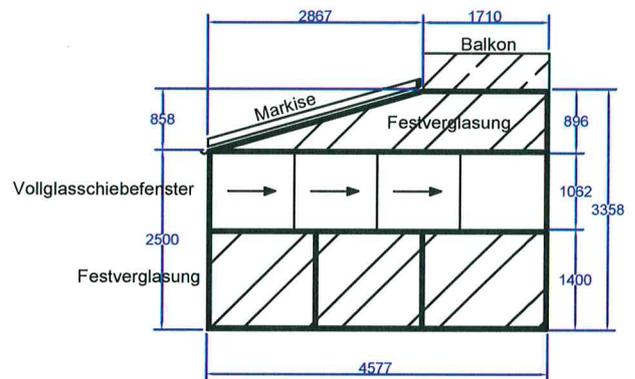

Front ansicht:

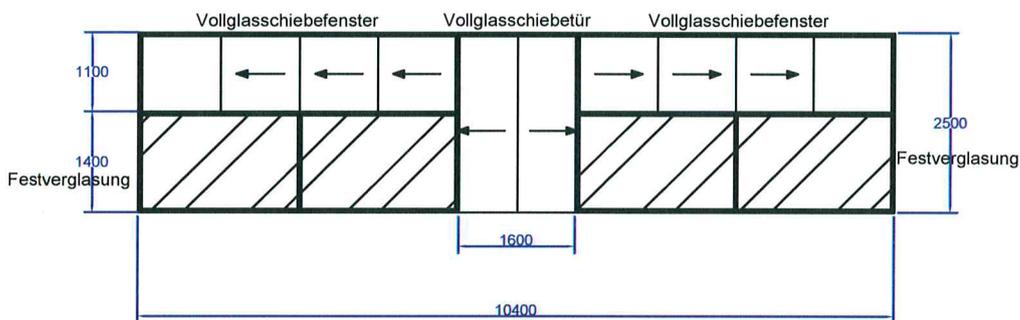

Opdrachtgever:

Jutta Voß-Meyer  
Schützenstraße 34  
46446 Emmerich am Rhein

Byenhof A.K. Techniek  
Goorsestraat 6, 7041 GA 's-Heerenberg  
www.byenhof.nl / info@byenhof.nl  
tel: (0314) 662419  
fax: (0314) 661463

Project:

"Himmers" Bistro 852  
Rheinpromenade 10  
46446 Emmerich am Rhein

Winterlosung  
Schiebefenster im  
einsatz

Tekening:

Schaal aanzicht:

Schaal details:

Formaat:

Tekeningnummer:

Tekenaar:

Getekend:

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Definitief:

Ontwerp

1:100

-

A4

-

R. ter Horst


06-12-2016

06-02-2017


-

-


Plattegrond:

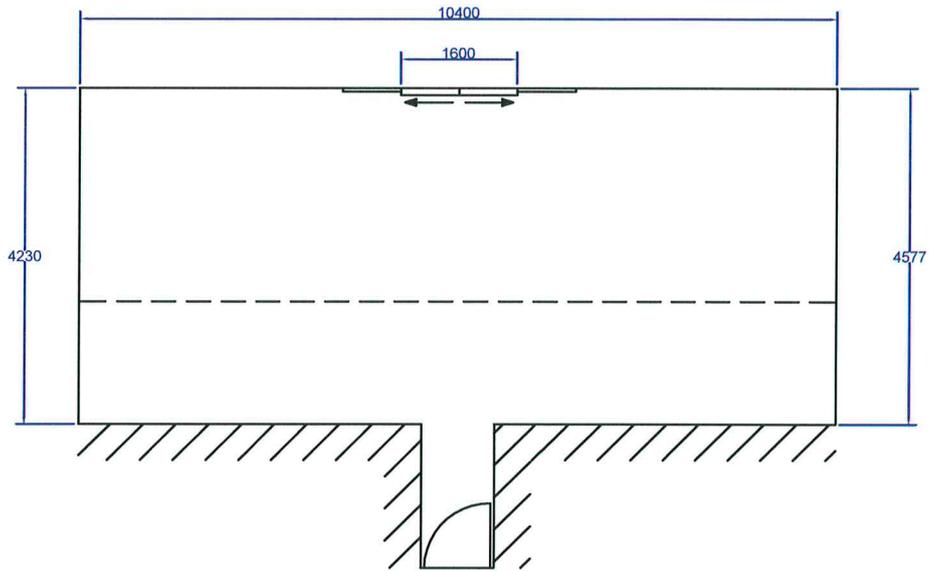


Seite ansicht links:

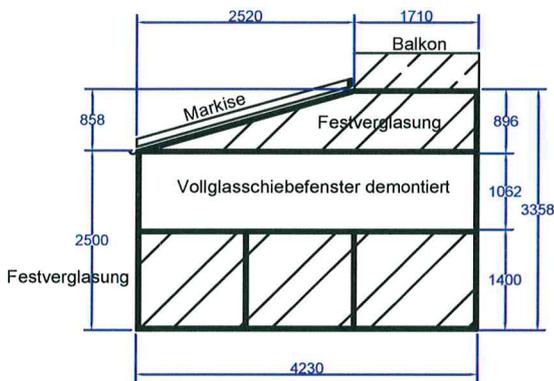

Seite ansicht rechts:

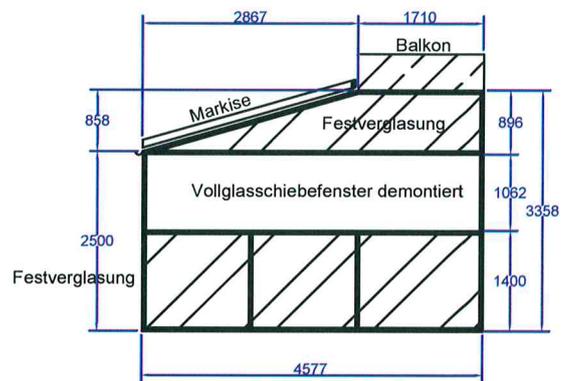

Front ansicht:

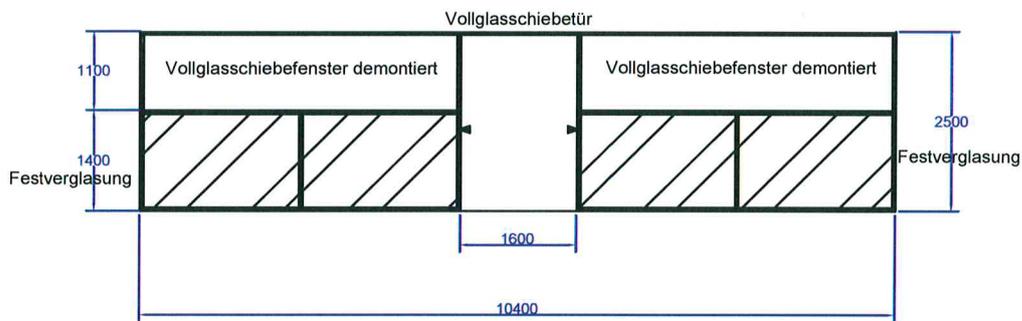

Opdrachtgever:	Project:	Tekening:	Ontwerp
Jutta Voß-Meyer Schützenstraße 34 46446 Emmerich am Rhein	"Himmers" Bistro 852 Rheinpromenade 10 46446 Emmerich am Rhein	Schaal aanzicht:	1:100
Byenhof A.K. Techniek Goorsestraat 6, 7041 GA 's-Heerenberg www.byenhof.nl / info@byenhof.nl tel: (0314) 662419 fax: (0314) 661463	Sommerlosung Schiebefenster demontiert	Schaal details:	-
		Formaat:	A4
		Tekeningnummer:	-
		Tekenaar:	R. ter Horst
		Getekend:	06-12-2016
Gewijzigd:	06-02-2017		
Gewijzigd:	-		
Definitief:	-		