



# Regelquerschnitt

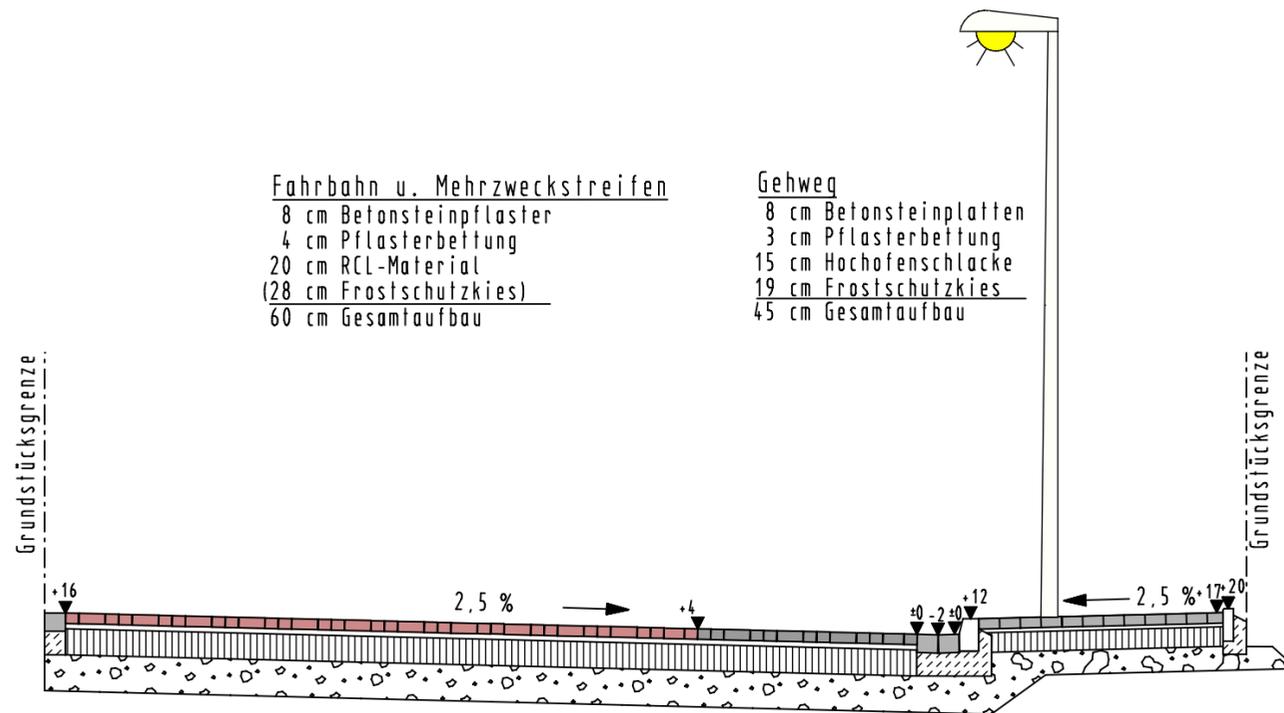

**Fahrbahn u. Mehrzweckstreifen**  
 8 cm Betonsteinpflaster  
 4 cm Pflasterbettung  
 20 cm RCL-Material  
 (28 cm Frostschutzkies)  
 60 cm Gesamtaufbau

**Gehweg**  
 8 cm Betonsteinplatten  
 3 cm Pflasterbettung  
 15 cm Hochofenschlacke  
 19 cm Frostschutzkies  
 45 cm Gesamtaufbau

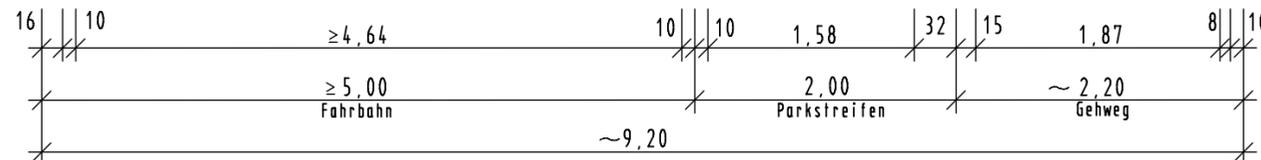


**Fahrbahn**  
 Betonsteinpflaster  
 10/20/8 cm, rotbraun  
 Diagonalverband mit  
 Bischofsmützen

**Parkstreifen**  
 Betonsteinpflaster  
 10/20/8 cm, anthrazit  
 Ellbogenverband

**Gehweg**  
 Betonsteinpflaster  
 10/20/8 cm, grau  
 Halbsteinverband

HB 15/25, A=12cm

TB 8/25, A=3cm

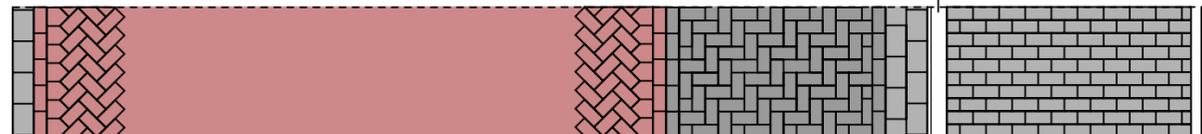

**Band**  
 Betonsteinpflaster  
 16/24/14 cm, grau  
 1-reihig

**Läufer**  
 Betonsteinpflaster  
 10/20/8 cm, rotbraun

**Läufer**  
 Betonsteinpflaster  
 10/20/8 cm,  
 anthrazit

**Rinne**  
 Betonsteinpflaster  
 16/24/14 cm, grau  
 2-reihig

Änderung		Datum		Bemerkung:	
<b>Stadt Emmerich</b> Geistmarkt 1 46446 Emmerich am Rhein					
bearb.		Datum		Name	
02.03.10		02.03.10		Gö	
gez.		02.03.10		Rö	
gepr.		02.03.10		Gö	
Zeichnungsnummer:			<b>Ausbau der Hubert-Fink-Straße /                  Merowingerstraße</b> Emmerich		
Anlage:					
Maßstab:			<b>Regelquerschnitt</b>		Blatt
<b>1:50</b>					<b>Q 1</b>
Proj.-Nr: ER 100				Entwurfsplanung	
Emmerich, den 02.03.2010				Kleve, den 02.03.2010	
Bauherr/Antragsteller(in)				Entwurfsaufsteller/Bearbeiter	